


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
TOTUL VERDE. S.A.
Ieșire Nr. 6462
202...3...Luna...05...Ziua...10...

Aprob,

DIRECTOR EXECUTIV

Ion- Laurentiu FLUERICI

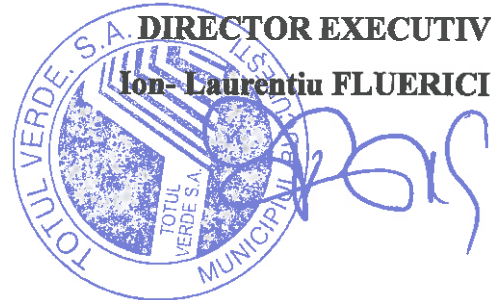

ANUNT

- A) Societatea:** TOTUL VERDE. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, GRAND ARENA, etaj 1, sector 4, tel: 021/33 22 416, fax: 021 33 22 446.
- B) Obiectul contractului:** *“ASIGURAREA MENTENANTEI LA INSULELE ECOLOGICE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR”*
- C) Depunerea ofertelor:** Ofertantii interesati pentru contractarea serviciilor in cauza, sunt invitati sa depuna oferta in plic inchis sigilat, conform cerintelor stabilite, la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul Metalurgiei Nr.12-18 Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, Bucuresti.
- D) Documentatia de contractare:** este atasata prezentului anunt.
- E) Informatii suplimentare:** se pot obtine de la Serviciul Achizitii tel 021.33.22.416 (interior 114), e-mail: achizitii@totulverde.ro

Intocmit,
SERVICIUL ACHIZITII
Monica PETCU





DOCUMENTATIE DE CONTRACTARE

I. INFORMATII GENERALE

Contractant:

Societatea TOTUL VERDE. S.A.

Sediul social: bd. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena etaj 1, sector 4, București

CIF: RO 14665500

II. OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE CONTRACTARE

Obiectul contractarii il reprezinta ***“ASIGURAREA MENTENANTEI LA INSULELE ECOLOGICE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR”***.

III. SPECIFICATIILE TEHNICE

Specificatiile tehnice pentru ***ASIGURAREA MENTENANTEI LA INSULELE ECOLOGICE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR*** sunt prezentate in **Anexa** la prezenta Documentatie de contractare.

Serviciile ce urmeaza a fi prestate se vor derula in baza comenzilor scrise lansate de catre **Beneficiar** si insusite de catre **furnizor / prestator**.

Existenta contractului, dupa caz, incheiat intre parti nu instituie in sarcina Beneficiarului obligatia de a lansa comenzi catre *prestator*, acestea urmand sa fie transmise in functie de necesitatile existente la nivelul societatii.

IV. CONDITII PRIVIND INREGISTRAREA

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei sau cel mai tarziu pana la data semnarii contractului, urmatoarele inscrisuri:

- a) Certificat de Inregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
- b) Certificat constator eliberat de ONRC – in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

V. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei lista personalului angajat conform Revisal, in conformitate cu categoria de servicii/activitati ofertata.

Ofertantii au obligatia sa dispuna de echipamente/utilaje, necesare realizarii serviciilor ce fac obiectul prezentei Documentatii de contractare in conformitate cu categoria de servicii / activitati ofertata.

Ofertantii au obligatia de a nu subcontracta / subinchiria / cesiona, in tot sau in parte, serviciile ce fac obiectul prezentei Documentatii de contractare fara acordul beneficiarului.

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

a) Propunerea tehnica

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică cu respectarea prevederilor stabilite în cuprinsul prezentei documentatii de contractare.

Ofertantii trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezenta documentatie de contractare și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile oferite îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acestora în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din documentatia de contractare. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele menționate în cadrul documentatiei de contractare.

În măsura în care comisia de evaluare, în urma aplicării criteriilor de bază a evaluării, aplică un punctaj egal tuturor participanților la procedura, Comisia va putea, în vederea departajării, să țină cont și de criterii adiționale care vizează experiența profesională precum și modalitățile de execuție a activităților.

Omissiona sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentei documentatie de contractare poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor **descrieri nerelevante** prin raportare la cerințele prezentei documentatie de contractare, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma prestării serviciului poate conduce la respingerea ofertei.

Nerespectarea cerințelor documentatiei de contractare și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

b) Propunerea financiara

Ofertanții vor întocmi propunerea financiara cu respectarea prevederilor stabilite în documentatia de contractare.

Nu se accepta oferte alternative.

Pretul produselor/activitatilor, conform Anexei atasata la prezenta documentatie de contractare, va fi exprimat în lei fără TVA.

VII. Recepția serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor

La solicitarea ofertantului, beneficiarul se va prezenta la locatie in vederea receptionarii serviciilor, ocazie cu care se va incheia un Proces verbal de receptie.

Ofertantul va furniza/presta serviciile cu promptitudine si profesionalism, va asigura personal competent pentru desfasurarea activitatii pe toata perioada desfasurarii contractului.

Ofertantul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste Protectia mediului.

Ofertantul va asigura respectarea normelor de securitate in munca.

VIII. Garanția serviciilor/ activitatilor/ lucrarilor

Perioada de garanție a produselor/serviciilor: minim 24 de luni calendaristice, de la data semnarii **Procesului verbal de receptie** la terminarea serviciilor/activitatilor/lucrarilor.

In perioada de garantie, *Furnizorul / Prestatorul* are obligatia de a remedia deficientele, fara costuri suplimentare pentru **Beneficiar**. In cazul in care *Furnizorul / Prestatorul* nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, **Beneficiarul** are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala *Furnizorului / Prestatorului* si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care **Beneficiarul** le poate avea fata de *Furnizor / Prestator* prin contract.

IX. Garantia de buna executie a serviciilor/activitatilor/lucrarilor

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 1% (unu la suta) **din valoarea fara TVA** care se va retine **din plata cuvenita pentru fiecare factura**.

Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de cel mult 90 de zile, de la data indeplinirii de catre ofertant a obligatiilor asumate prin contract dacă, acesta nu a ridicat până la această dată pretenții asupra ei.

X. Termen de plata:

Beneficiarul se obliga sa achite facturile primite de la ofertant in termen de maxim **90 de zile** de la data facturii cu Ordin de plata.

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul **societatii TOTUL VERDE. S.A.**

Oferta se va depune la Registratura societatii TOTUL VERDE. S.A. din B-dul. Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena, etaj 1, sector 4, București.

SPECIFICATII TEHNICE

„Asigurarea mentenantei la insulele ecologice pentru colectarea selectiva a deseurilor”

1. Încărcarea si transportul molozului și a altor materiale rezultate din activitățile de demolare constructii si amenajare spații verzi

Operația constă în încărcarea molozului și a altor materiale rezultate din activitățile de demolare, amenajare spații verzi, etc.

Operația va cuprinde: utilaje și transport necesare realizării operației – 20 km.

Unitatea de măsură: to

2. Curatarea manuala a suprafetelor elementelor de constructii si de mobilier urban din material plastic/compozit/metal -panouri din tabla perforata

Operația constă în curatarea manuală a suprafețelor elementelor de construcții și de mobilier urban din material plastic/compozit/metal prin înlăturarea corpurilor străine din zonă și de pe suprafața acestora, îndepărtarea prafului de pe mobilierul urban, îndepărtarea frunzelor și crengutelor uscate, graffiti, dacă este cazul, cât și spălarea acestora cu furtunul de apă sub presiune și cu materiale de curățare.

Operația va cuprinde: manopera, materiale de curățare, inclusiv apă folosită.

Unitatea de măsură: mp

3. Curatarea manuala a suprafetelor elementelor de constructii si de mobilier urban din beton/granit/compozit/marmura – elemente modulare din beton armat

Operația constă în curatarea manuală a suprafețelor elementelor de construcții și de mobilier urban din beton/granit/compozit/marmura prin înlăturarea corpurilor străine din zonă și de pe suprafața acestora, îndepărtarea prafului de pe mobilierul urban, îndepărtarea frunzelor și crengutelor uscate, graffiti, dacă este cazul cât și spălarea acestora cu furtunul de apă sub presiune și cu materiale de curățare.

Operația va cuprinde: manopera, materiale de curățare, inclusiv apă folosită.

Unitatea de măsură: mp

4. Vopsirea / lăcuirea suprafețelor elementelor de construcție – element modular din beton armat(fara vopsea).

Operația constă în curățirea suprafețelor elementelor de construcție (gradene, ziduri, etc.) în vederea aplicării vopselei/lacului, și aplicarea uniformă a vopselei/lacului în două straturi.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de măsură: mp

5. Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forta de munca/manopera-muncitor calificat

Muncitorul va fi utilizat pentru alte operații diferite de cele cuprinse în specificațiile tehnice. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator, în cazul în care se dovedește că acestea sunt cauzate în timpul programului de lucru.

Unitatea de măsură: ora

6. Vopsitorie pe suprafete metalice – panouri din tabla perforata (fara vopsea)

Operația constă în pregătirea suprafețelor ce urmează a fi vopsite, vopsirea în două straturi, în culorile alese de beneficiar.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: mp

7. Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, cu d=110 mm -fara procurare teava

Operația constă în pregătirea suprafețelor ce urmează a fi imbinate si imbinarea acestora, pe pozitia si in conformitate cu specificatiile din proiectele tehnice.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: ml

8. Desfundarea, decolmatarea si spalarea mecanizata cu furtun de presiune

Operația constă în pregătirea suprafețelor ce urmează a fi desfundate, decolmate si spalate cu presiune, precum si realizarea operatiilor respective, in locatiile si in conformitatea cu solicitarile/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: toate materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

9. Montarea siguranței bipolare cu două module de 10A /16 A - fara siguranta

Operația constă în:

- asigurarea si pregătirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii operatiei;

- montarea siguranței bipolare cu două module de 10A /16 A si pregătirea suprafeței in vederea montarii propriu-zise si fixare acestuia la cotele si nivelul rețelei existente;

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

10. Montarea de cablu electric sub pământ pe pat de nisip - fara cablu

Operația de montare, acolo unde este cazul, a cablului electric sub pământ pe pat de nisip, iar folosirea unui anume tip, se realizează în conformitate cu dispozițiile beneficiarului și cuprinde următoarele etape:

- pregătirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in opera;

- sapare sant;
- asternere nisip;
- montarea cablului electric specificat.
- Montare banda avertizoare;
- acoperire cu pamant

Operația va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera.

Unitatea de măsură: ml

11. Montare copex metalic cu PVC Di = 20 mm

Operația cuprinde:

-montarea tubului de protecție și fixarea acestuia;

Operația cuprinde: manopera, material

Unitatea de măsură: ml

12. Demolare (spargere) cu mijloace mecanice a betonului

Operația va cuprinde: manopera și utilajele necesare pentru spargerea betoanelor în mod mecanizat.

Unitatea de măsură: mc

13. Turnare beton C 16 / 20

- procurarea, transportul și turnarea betonului C 16/20, în elemente de construcție, inclusiv operația de vibrare ;

- verificarea și corectarea suprafeței și a oricărei denivelări ce depășește toleranțele admisibile;

- protejarea betonului proaspăt turnat .

Operația va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de măsură: mc

14. Incarcarea materialelor– usoare și marunte prin aruncare auto sau teren

Operația va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

15. Descarcarea materialelor– usoare și marunte prin aruncare auto sau teren

Operația va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

16. Transport diverse materiale prin purtare directă

Operația va cuprinde: manopera necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: tona

17. Transport materiale cu auto pe distanță de 15 km

Operația constă în transportul materialelor vrac sau stivuite, în autovehicule specializate, la o distanță de maximum 15 km de/la locul de încărcare/descărcare. Pretul nu include materialul care se transportă.

Operația va cuprinde: utilaj, transport.

Unitatea de măsură: tona

18. BALAMALE USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate balamalele pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi sau refoșite, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

19.STALP USA INSULA ECOLOGICA STANGA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montați STALPII pentru usile insulelor ecologice (STANGA), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

20.SURUBURI, SAIBE, PIULITE - SET-MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate SURUBURILE, SAIBELE, PIULITELE, SETURILE DE MONTAJ pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

21.MANER EXTERIOR, USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate MANERELE EXTERIOARE pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

22.USA METAL INSULA ECOLOGICA CU BROASCA-MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate usile insulelor ecologice (inclusiv BROASTELE acestora), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

23.INLOCUIRE AX MANER USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate AXELE MANERELOR pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

24.CONTROLER CU TASTATATURA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate CONTROLERELE CU TASTATURA pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

25.YALA ELECTROMAGNETICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate YALELE ELECTROMAGNETICE pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

26.SURSA ALIMENTARE 12V/3A – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate SURSELE DE ALIMENTARE 12 V/3A pentru accesul (controlere și yale electromagnetice, etc) în insulele ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

27.PANOU DECORATIV INSULE – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate panourile decorative ale insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi sau refoșite, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

28.STALP 60X60 PENTRU PANOURI-MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montați stalpii de 60 x 60 mm (pentru panourile decorative ale insulelor ecologice), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

29.STALP 60X30 PENTRU PANOURI – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montați stalpii de 60 x 30 mm (pentru panourile decorative ale insulelor ecologice), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

30.BROASCA PENTRU USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate BROASTELE pentru usile insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

31.CILINDRU YALA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montați CILINDRII YALE pentru BROASTELE usilor insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

32.MANER INTERIOR USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate MANERELE INTERIOARE ale usilor insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

33.BUTON FIX USA INSULA ECOLOGICA – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate BUTOANELE FIXE ale USILOR insulelor ecologice, realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

34.CAPAC PATRAT 60X60-MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate CAPACELE PATRATE de 60 x 60 cm (pentru insulele ecologice), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

35.CAPAC DREPTUNGHIULAR 60X30 – MONTARE

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi montate CAPACELE DREPTUNGHIULARE de 60 x 30 cm (pentru insulele ecologice), realizarea tuturor operațiilor de montare pe poziție a celor noi, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

36.Inlocuire gura de scurgere

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi înlocuite gurile de scurgere, realizarea tuturor operațiilor de demontare/defacere și ulterior de montare pe poziție a celor noi sau refozosite, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: buc

37.Inlocuire teava PP 50mm

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi înlocuite tevile de PP cu diametrul de 50 mm, realizarea operației de demontare/defacere și ulterior de montare pe poziție, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: ml

38.Desfundare teava PP 50mm

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor ce urmează a fi desfundate, precum și realizarea operației de desfundare mecanică sau cu presiune a tevilor de PP cu diametrul de 50 mm, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: toate materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: ml

39.Desfundare teava PP 110mm

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor ce urmează a fi desfundate, precum și realizarea operației de desfundare mecanică sau cu presiune a tevelor de PP cu diametrul de 110 mm, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: toate materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: ml

40.Demontare/remontare panouri din tabla perforata

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi demontate și remontate panourile din tabla perforată, realizarea tuturor operațiilor de demontare/desfacere și ulterior de montare pe poziție a celor noi sau refoșite, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: mp

41.Indreptare panouri din tabla perforata inclusiv stalpi de sustinere

Operația constă în pregătirea suprafețelor/zonelor în urmează a fi îndreptate panourile din tabla perforată (inclusiv stalpii de susținere), realizarea tuturor operațiilor de demontare/desfacere/reparare/îndreptare și ulterior de montare pe poziție a celor noi sau refoșite, în conformitate cu proiectele tehnice, în locațiile și în conformitatea cu solicitările/comenzile beneficiarului.

Operația va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje specifice și mijloace de transport necesare realizării operației.

Unitatea de măsură: ml

42.TRANS AUTO BETON D = 10 KM

Operația constă în transportul betonului (de orice clasă sau marcă), în autovehicule specializate (transportoare de beton cu sistem de malaxare pe timpul transportului), la o distanță de maximum 10 km de la stația de încărcare/furnizare. Pretul nu include materialul care se transportă.

Operația va cuprinde: utilaj, transport.

Unitatea de măsură: tone

43. VERIFICAREA INTEGRITATII, FUNCTIONARII SI CONSTATARE DEFECTIUNI INSULE ECOLOGICE

Verificarea constă în:

Deplasarea unei echipe din partea prestatorului la fiecare insulă ecologică în vederea constatării necesității de intervenție la nivelul insulelor ecologice. Astfel prin această constatare se poate identifica starea de funcționalitate a caracteristicilor insulei ecologice care presupun următoarele acțiuni:

- verificarea racordurilor la rețeaua de apă acolo unde acestea există sau identificarea lipsei acestora;
- verificarea funcționării dispozitivelor montate pentru deblocarea accesului prin chei magnetice;

- identificarea necesitatii de a indrepta anumite elemente metalice pentru buna functionare, ca exemplu indreptarea panourilor metalice, a usilor sau a incuietorilor acolo unde repararea acestora nu presupune inlocuirea materialelor;
- verificarea functionarii sifoanelor de scurgere existente prin aplicarea de teste;
- identificarea eventualelor disfunctionalitati in vederea remedierii acestora privind modalitatea de inchidere a portilor;
- strangerea suruburilor slabite pentru evitarea eventualolor defectiuni mai grave;
- verificarea existentei manerelor de deschidere atat interioare cat si exterioare;
- verificarea surselor de energie ce alimenteaza panoul ce permite accesul prin cartela magnetica;
- verificarea functionarii yalelor.

Operatia va cuprinde: manopera,utilaj, transport.

Unitatea de măsură: buc

SERVICIUL PLANIFICARE URMARIRE CONTRACTE

MARINESCU BOGDAN



SEF ATELIER CONSTRUCTII

STEFAN BATRANU

